



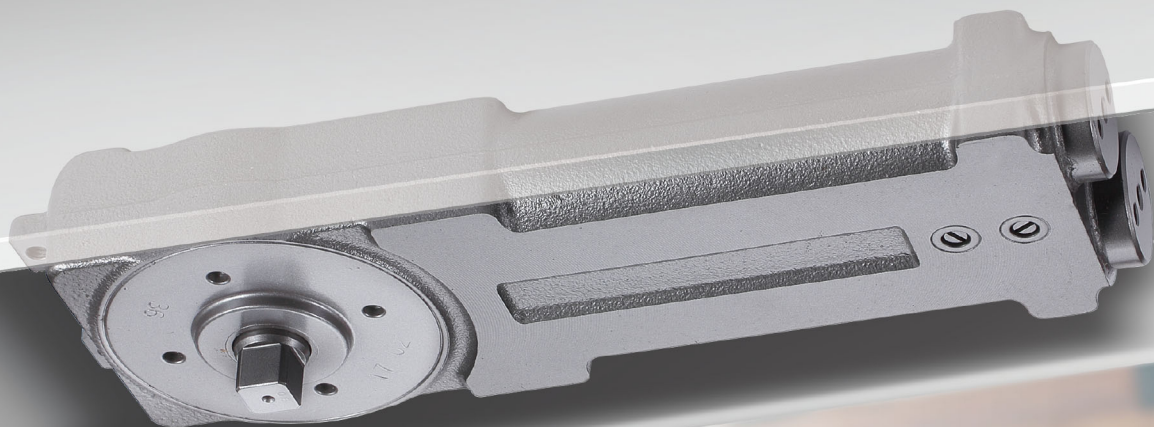

產品目錄

乾津精密股份有限公司

天鉸鏈/地鉸鏈

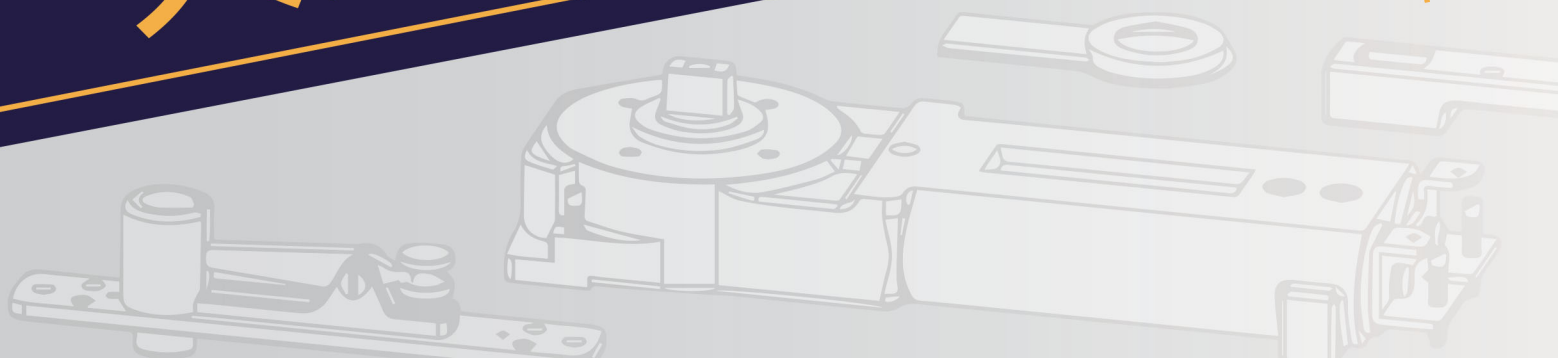

# 木門鉸鏈





## W160 TYPE

### 技術資料

|            |        |
|------------|--------|
| 關門號數       | EN3    |
| 適用門寬(mm)   | 1100   |
| 最大開門角度     | 130°   |
| 最大門重 (kgs) | 150    |
| 駐持角度       | 90°或無停 |

### 產品特點：

- 安裝簡易，無需在地板上進行任何準備，因此可節省安裝成本與時間。
- 上裝式：  
增加產品的耐用度、開門效力更高。  
減少鉸鏈的負荷。
- 細長型的隱藏式木門鉸鏈可以安裝在最小厚度為40mm的木材或鋁製門中。
- 低開門阻力和高關門效率。
- 簡易調整可前後 3mm，左右 3mm ±4°中心對齊。
- 兩個獨立的調整閥可輕鬆調節關閉速度。
- 環境溫度 - 20°C ~ + 40°C。

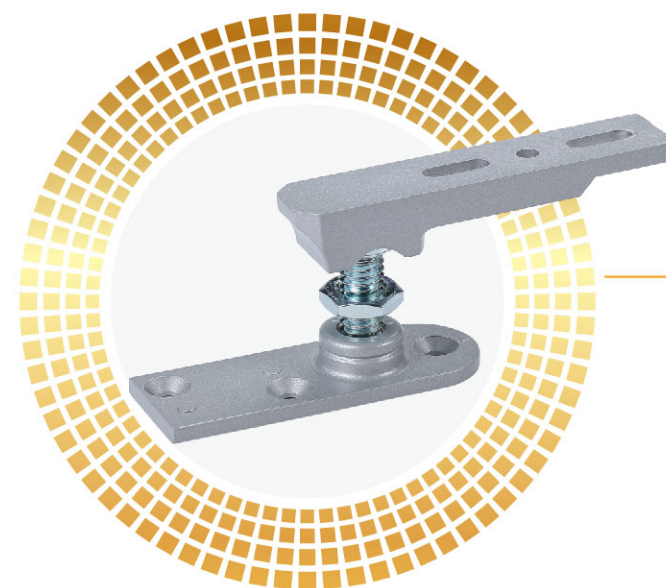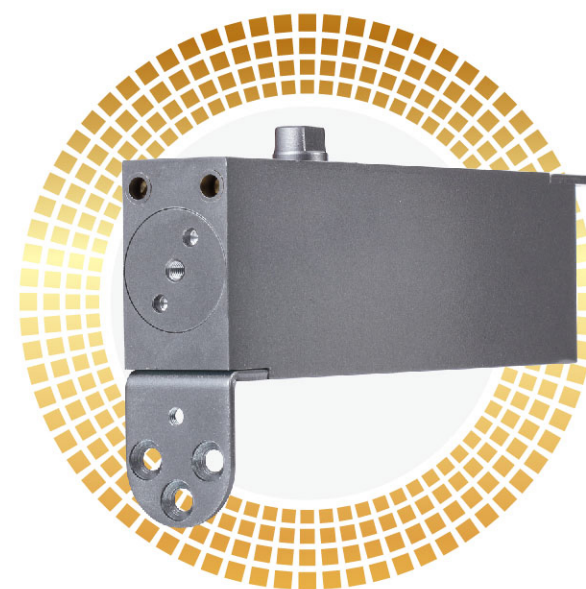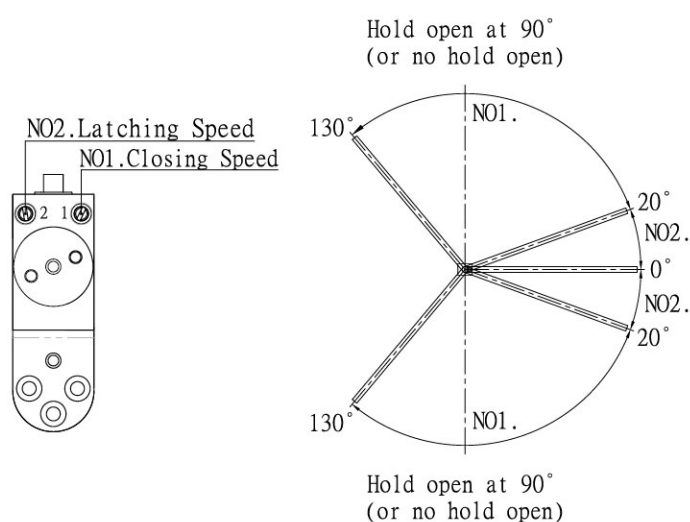
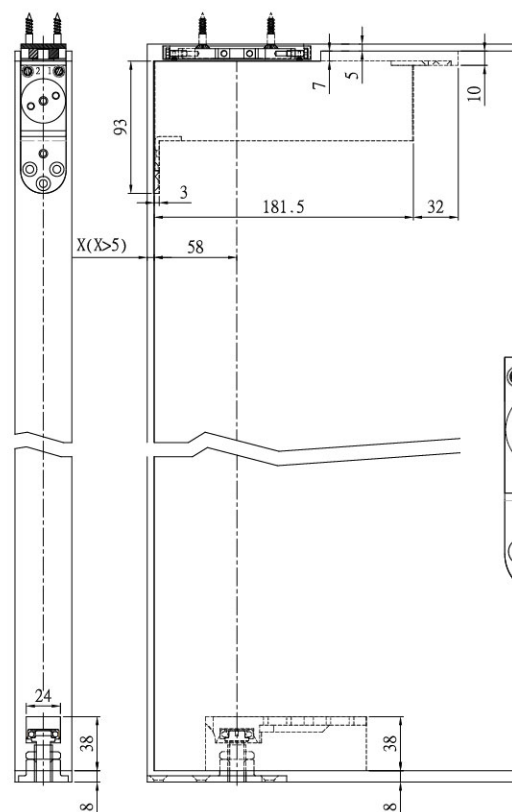


## 技術資料

| 關門號數           | EN2             | EN3     | EN4      |
|----------------|-----------------|---------|----------|
| 適用門寬(mm)       | 750~850         | 850~950 | 950~1100 |
| 適用門重(Kg)       | 40~60           | 60~90   | 90~120   |
| 水泥盒尺寸(mm)      | 長306 x寬108 x高40 |         |          |
| 水泥盒內部可調整空間(mm) | 長7 x寬10 x高4     |         |          |
| 面板尺寸 (mm)      | 長324 x寬130 x厚1  |         |          |

## 產品特點：

- 適用於單開門和雙開門。
- 最大門寬為1100mm，最大門重為120 kgs。最大開門角度130度。
- 可選擇門90°駐持、105°駐持或無駐持。
- 調整閥有安全墊圈，防止調整閥過度調整造成鬆脫而損壞。
- 地鉸鏈厚度40mm薄型設計，可適用在較薄的地板時安裝。
- 關門的速度和閉鎖的速度是完全可獨立控制。
- 凸輪可選擇：固定式和可替換式。

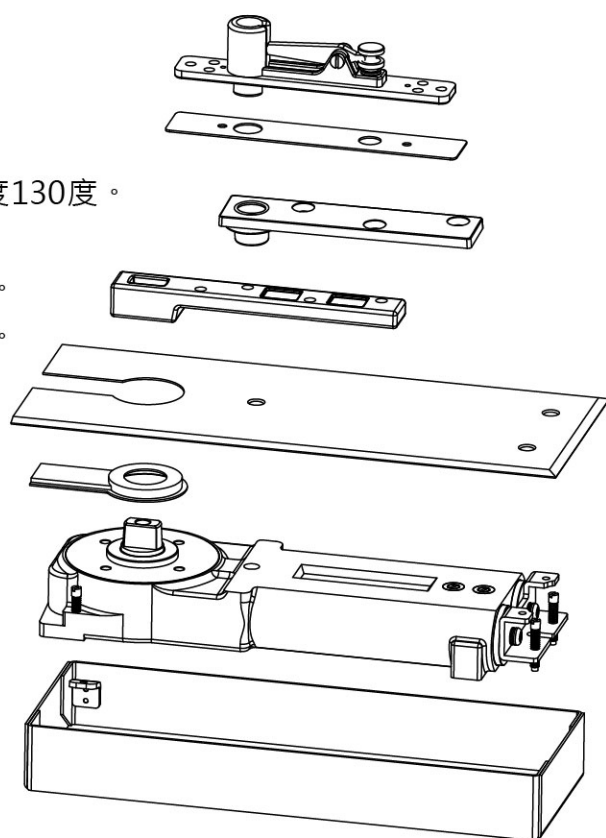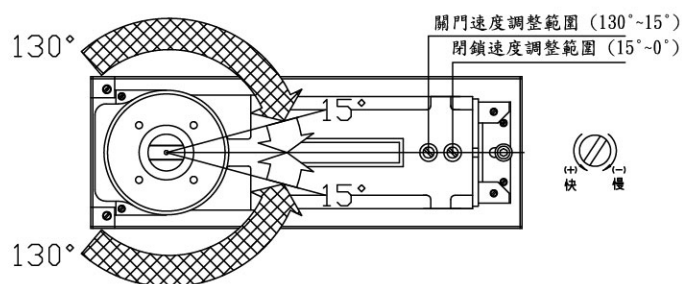

## 配件：

- 標準中心臂組
- 偏心臂組
- 可調整樞軸


## 面板：

- 砂面面板
- 亮面面板



## 可替換式凸輪接頭尺寸：

| 尺寸 (A) | 3 mm | 8 mm | 13 mm | 18 mm | 23 mm | 28 mm | 33 mm | 38 mm | 43 mm | 48 mm | 53 mm |
|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 加長尺寸   | 標準   | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm |





## 技術資料

| 關門號數           | EN2             | EN3     |
|----------------|-----------------|---------|
| 適用門寬(mm)       | 750~850         | 850~950 |
| 適用門重(Kg)       | 40~60           | 60~90   |
| 水泥盒尺寸(mm)      | 長297 x寬145 x高48 |         |
| 水泥盒內部可調整空間(mm) | 長6 x寬6          |         |
| 面板尺寸 (mm)      | 長308 x寬146 x厚1  |         |

## 產品特點：

- 適用於單開門和雙開門。
- 最大門寬為950mm，最大門重為90 kgs。最大開門角度130度。
- 可選擇門90°駐持或無駐持。
- 調整閥有安全墊圈，防止調整閥過度調整造成鬆脫而損壞。
- 關門的速度和閉鎖的速度是完全可獨立控制。
- 兩截式面板，可簡易拆卸調整門中心與關門速度。
- 兩側加強固定螺絲，增加門安裝後的穩定度。

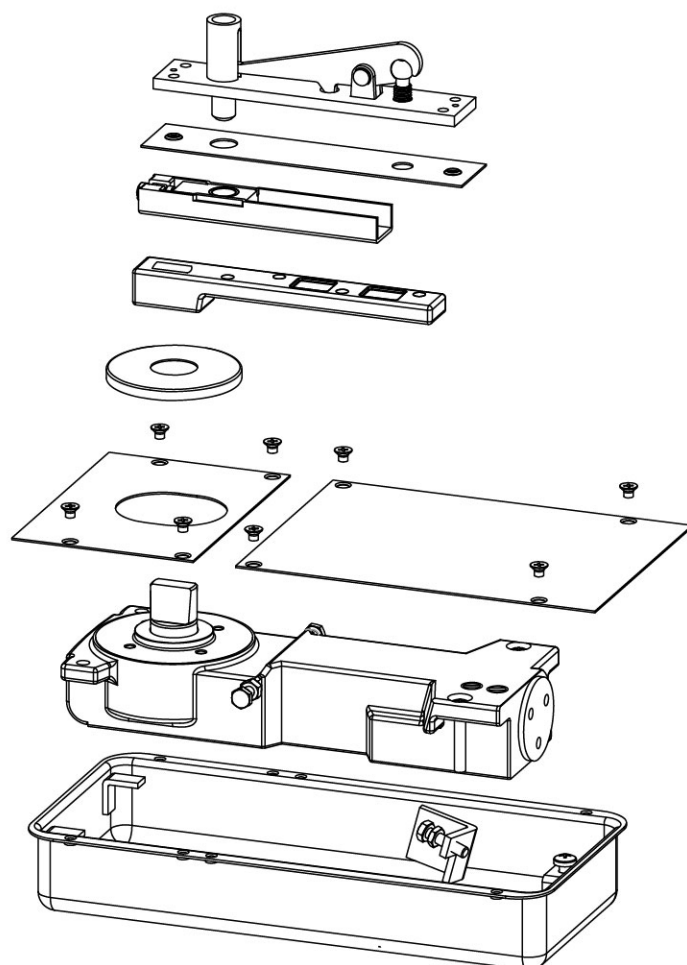
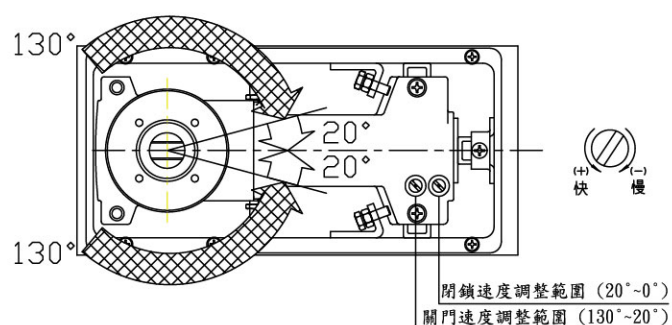


## 技術資料

| 關門號數           | EN2             | EN3     | EN4      |
|----------------|-----------------|---------|----------|
| 適用門寬(mm)       | 750~850         | 850~950 | 950~1100 |
| 適用門重(Kg)       | 60~100          | 100~150 | 150~200  |
| 水泥盒尺寸(mm)      | 長297 x寬145 x高48 |         |          |
| 水泥盒內部可調整空間(mm) | 長6 x寬6          |         |          |
| 面板尺寸 (mm)      | 長308 x寬146 x厚1  |         |          |

## 產品特點：

- 適用於偏心單開門和中心雙開門。
- 最大門寬為1100mm，最大門重為200 kgs。  
最大開門角度可選擇130度或180度。
- 選擇防火門無駐持功能。
- 調整閥有安全墊圈，防止調整閥過度調整造成鬆脫而損壞。
- 關門的速度和閉鎖的速度是完全可獨立控制。
- 兩截式面板，可簡易拆卸調整門中心與關門速度。
- 可替換式接頭，適用於各式門規與地板需求。
- 防火門可適用雙開180度停（牆壁）或單開190度停（電磁扣）。


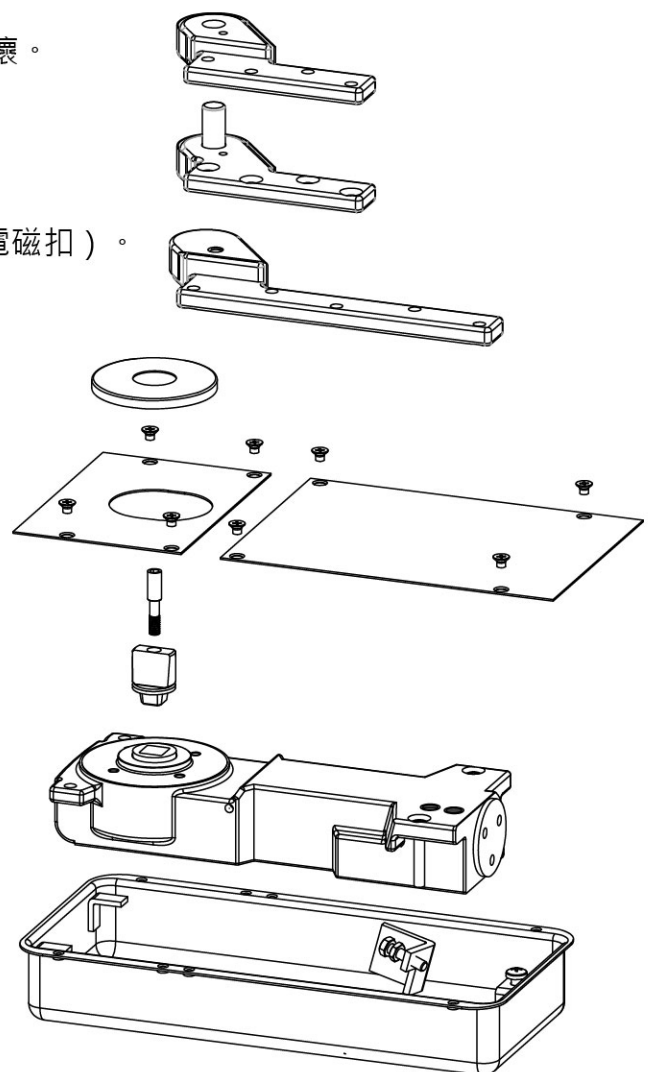
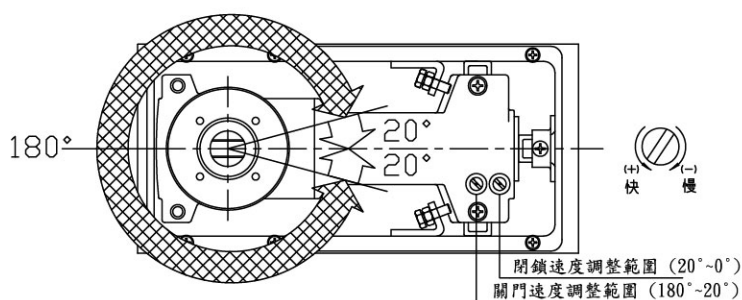


## 技術資料

| 關門號數           | EN2              | EN3     | EN4      |
|----------------|------------------|---------|----------|
| 適用門寬(mm)       | 750~850          | 850~950 | 950~1100 |
| 適用門重(Kg)       | 60~100           | 100~150 | 150~200  |
| 水泥盒尺寸(mm)      | 長285 x寬82 x高50   |         |          |
| 水泥盒內部可調整空間(mm) | 長8 x寬10          |         |          |
| 面板尺寸 (mm)      | 長308 x寬105 x厚1.5 |         |          |

## 產品特點：

- 適用於偏心單開門和中心雙開門。
- 最大門寬為1100mm，最大門重為200kgs，最大開門角度180度。
- 調整閥有安全墊圈可防止過度調整造成鬆脫而損壞。
- 關門速度和閉鎖速度是完全可獨立控制。
- 選擇防火門無駐持功能。
- 關門速度調整範圍180度~15度。  
閉鎖速度調整範圍15度~0度。
- 機械式緩衝功能。
- 關門號數是固定的。

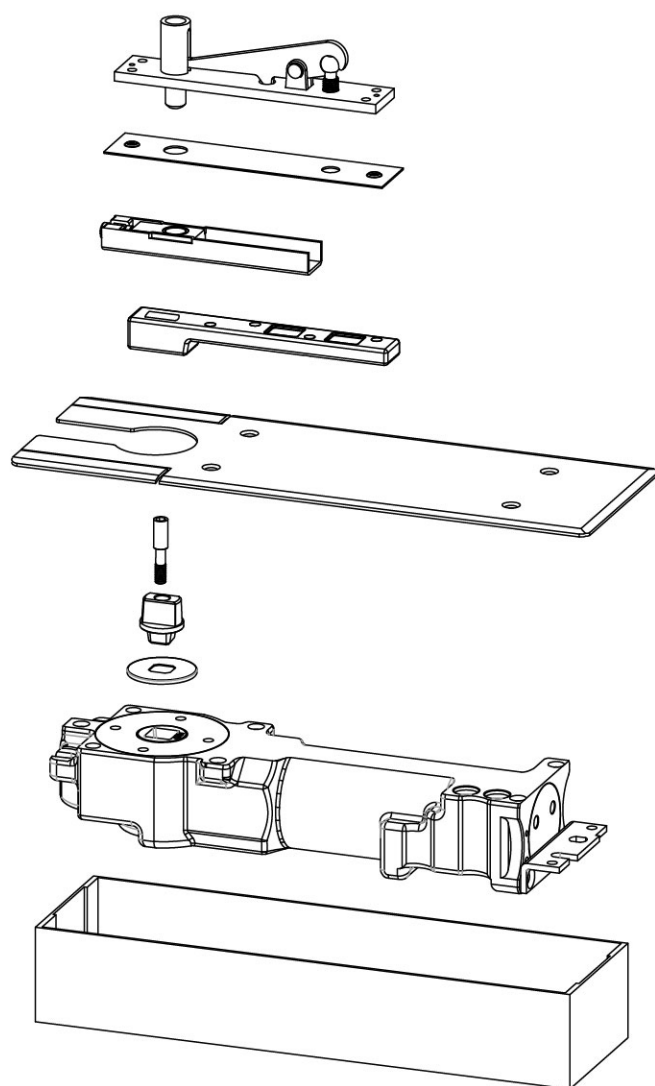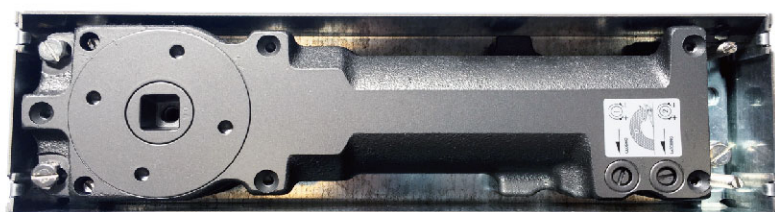
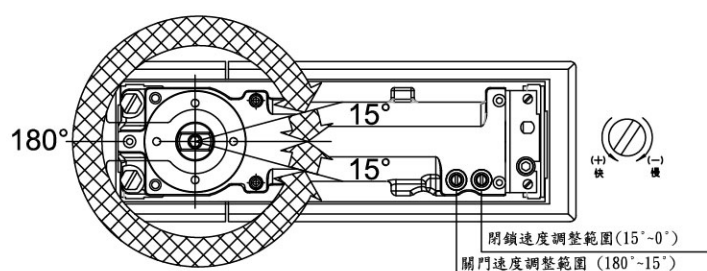


## 技術資料

| 關門號數           | EN4              | EN6       |
|----------------|------------------|-----------|
| 適用門寬(mm)       | 950~1100         | 1200~1400 |
| 適用門重(Kg)       | 150~200          | 200~300   |
| 水泥盒尺寸(mm)      | 長341 x寬78 x高60   |           |
| 水泥盒內部可調整空間(mm) | 長6 x寬6           |           |
| 面板尺寸 (mm)      | 長358 x寬105 x厚1.5 |           |

## 產品特點：

- 適用於偏心單開門和中心雙開門。
- 最大門寬為1400mm，最大門重為300kgs，最大開門角度180度。
- 選擇防火門無駐持功能。
- 關門速度調整範圍180度~20度。
- 閉鎖速度調整範圍20度~0度。
- 機械式緩衝功能。
- 關門號數是固定的。

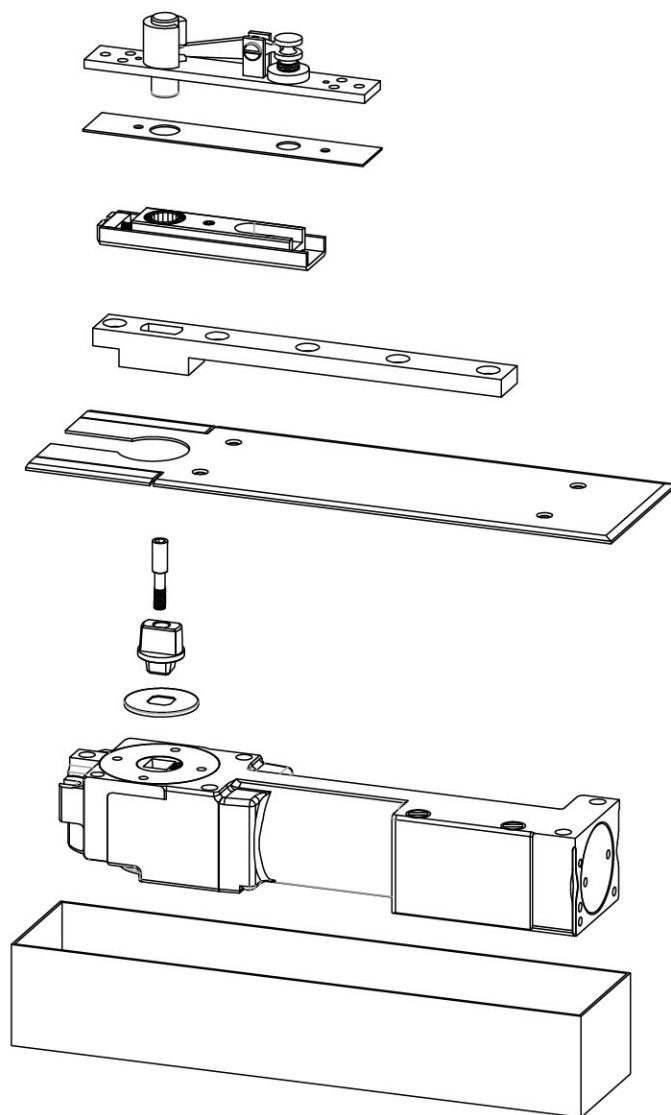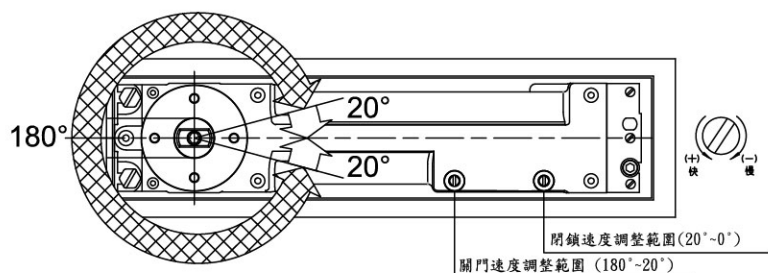

# 雙開型天鉸鏈

# T500 TYPE

## 技術資料






| 關門號數     | EN2          | EN3     | EN4      |
|----------|--------------|---------|----------|
| 適用門寬(mm) | 750~850      | 850~950 | 950~1100 |
| 最大開門角度   | 130°         | 130°    | 130°     |
| 駐持角度     | 90°, 105°或無停 |         |          |

## 產品特點：

- 適用於單開門和雙開門。
- 最大承載門重100公斤。
- 調整閥有安全墊圈，防止調整閥過度調整造成鬆脫而損壞。
- 關門的速度和閉鎖的速度是完全可獨立控制。
- 因應各式門框凸輪可加長5mm或10mm。

## 配件：

- 側邊臂組
- 後側臂組
- 標準樞軸

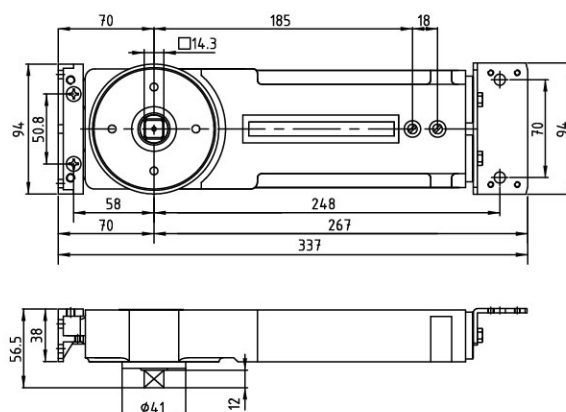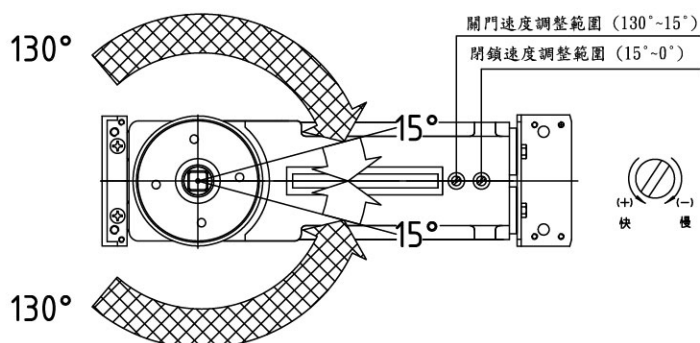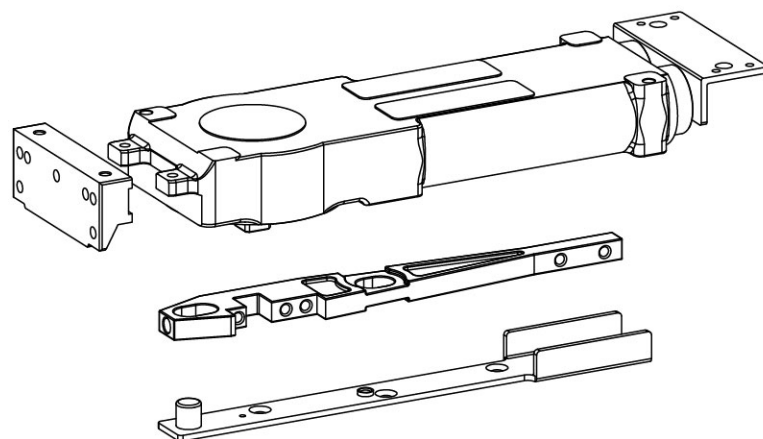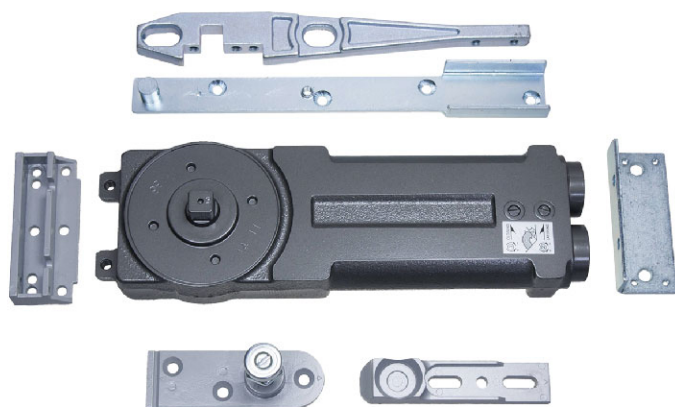

# 雙開型調整式天鉸鏈

# T500A TYPE

## 技術資料





|          |          |
|----------|----------|
| 關門號數     | EN1~4    |
| 適用門寬(mm) | 750~1100 |
| 最大開門角度   | 130°     |
| 駐持角度     | 90°或無停   |

## 產品特點：

- 調整力量 EN1~4。
- 可選擇駐持角度 90°與無駐持。
- 最大開門角度130°。
- 適用於單開門和雙開門。
- 最大承載門重100公斤。
- 調整閥有安全墊圈，防止調整閥過度調整造成鬆脫而損壞。
- 關門的速度和閉鎖的速度是完全可獨立控制。
- 因應各式門框凸輪可加長5mm或10mm。

## 配件：

- 側邊臂組
- 後側臂組
- 標準樞軸

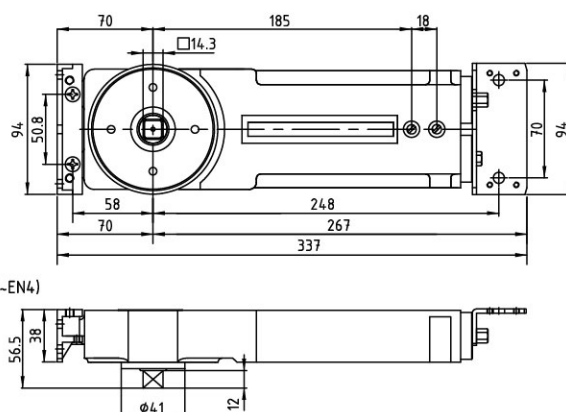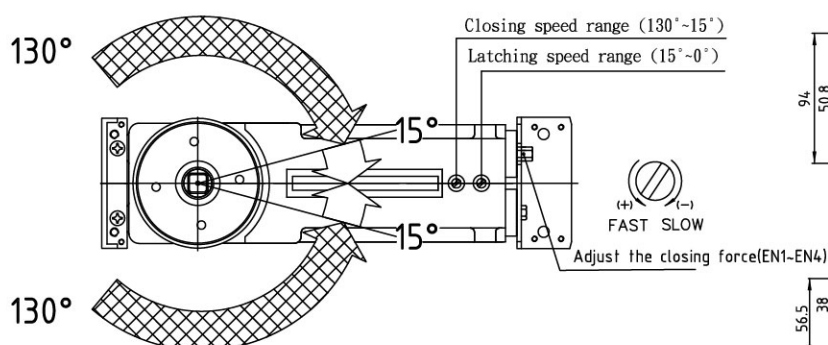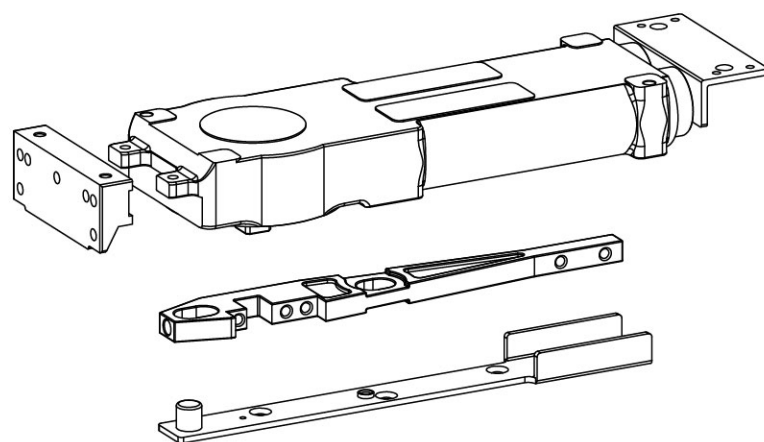

# 配件




▲ 側邊搖臂  
500-AS




▲ 後側搖臂  
500-XK




▲ 側邊搖臂  
500-XS

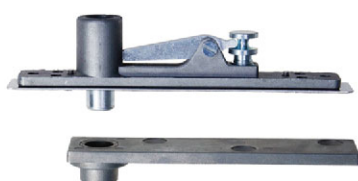


▲ 中心樞軸  
200-1P

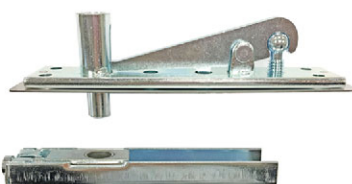


▲ 中心樞軸  
200-2P

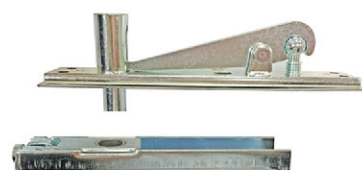

▲ 中心樞軸  
200-3P

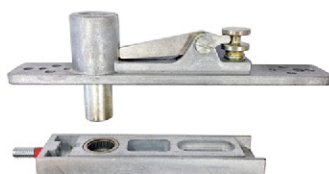

▲ 中心樞軸  
200-4P

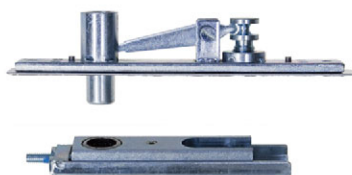

▲ 中心樞軸  
200-5P



▲ 中心搖臂  
200-CA



▲ 大偏心臂



▲ 小偏心臂




▲ 中心長搖臂  
280-CA



▲ 可替換式凸輪軸



▲ 重型下支撐臂  
200-HP

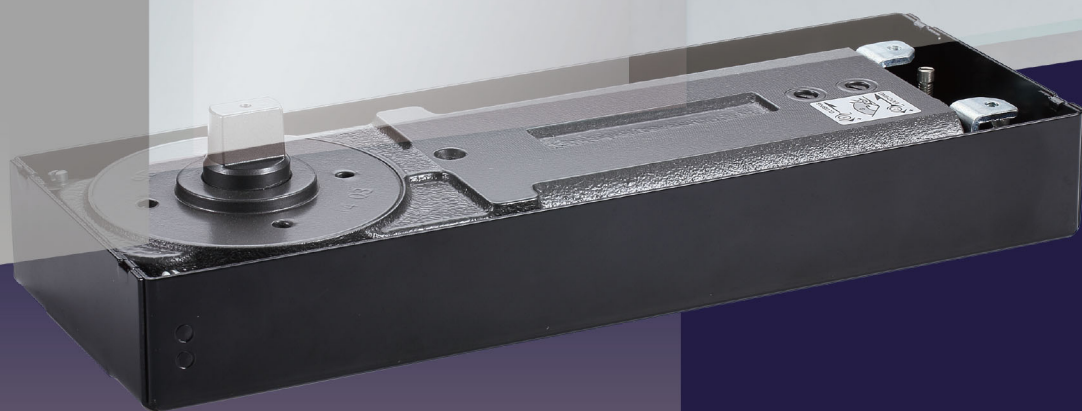

**乾津精密股份有限公司**

網站:[cc-hardware.com.tw](http://cc-hardware.com.tw)

信箱:[info@cc-hardware.com.tw](mailto:info@cc-hardware.com.tw)

電話:04-7369617 傳真:04-7369657

地址:彰化縣和美鎮新庄里彰美路二段  
354巷4號